



500 K CYCLES


STAINLESS MATERIAL

PREMIUM QUALITY



LUX
AUTOMATISMES
WE OPEN WAYS

votre partenaire en automatismes
d'accès et fermetures

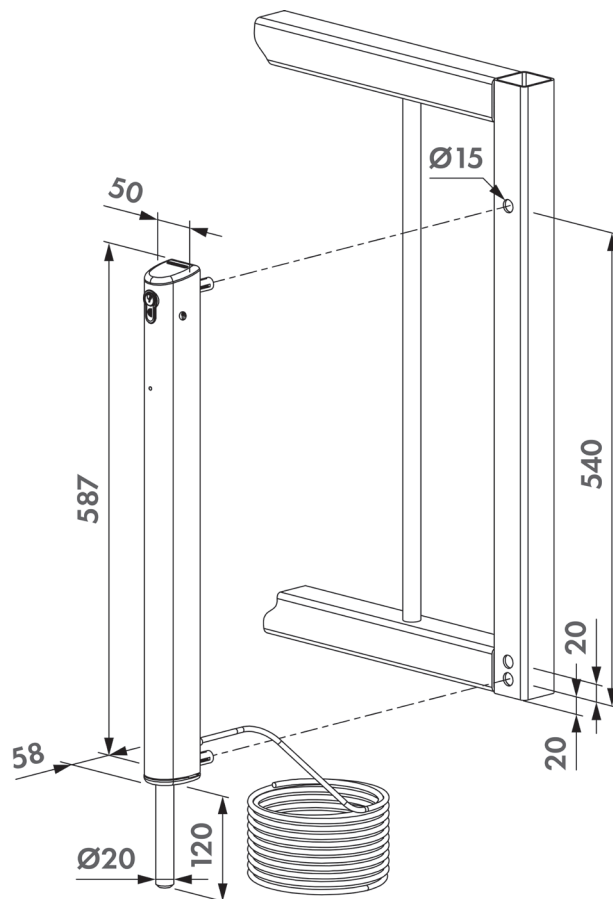

SERRURE A EMISSION

Verrou de sol électrique motorisé avec déverrouillage d'urgence automatique

Qu'est-ce qui le rend spécial ?

- Coffre en aluminium thermolaqué résistant au vandalisme
- À connecter sur la lumière avertisseuse de l'automatisme (avertissement 3 sec avant l'ouverture de la porte) ou en direct sur l'automatisation de la porte
- Détection et mémorisation automatique du signal continu ou de l'impulsion
- Déverrouillage mécanique en cas d'urgence par clé
- En cas de surpression, la détection d'obstacle intégrée permettra de bloquer la descente de la tige du verrou afin d'éviter les accidents
- Verrouillage: 120 mm
- Diamètre du verrou de sol: 20 mm
- Livré avec 5 m de câble
- Livré avec cylindre 27×10 ref: 3012-37-STD



Caractéristiques

Configurations	ELECTRADROP-R ELECTRADROP-R-P
Taille du profil du portail	Min 40 mm
Boîtier	Aluminium anodisé
Cylindre	Demi-cylindre Euro (inclus)
Spécifications électriques	U=24VDC±20%; IMAX=2.2A; P=20mW/55W (MAX)
Fixation	Quick-Fix (2x)
Résistance aux intempéries	IP66
Couleur	RAL 9005 / argent
Garantie	2 ans
Alimentation électrique	PowerStone - 24V DC 60W
Durée de vie de la batterie	>300 mouvements de verrou sur batteries avec une durée de vie de 10 ans



500 K CYCLES


STAINLESS MATERIAL

PREMIUM QUALITY



LUX
AUTOMATISMES
WE OPEN WAYS

votre partenaire en automatismes
d'accès et fermetures

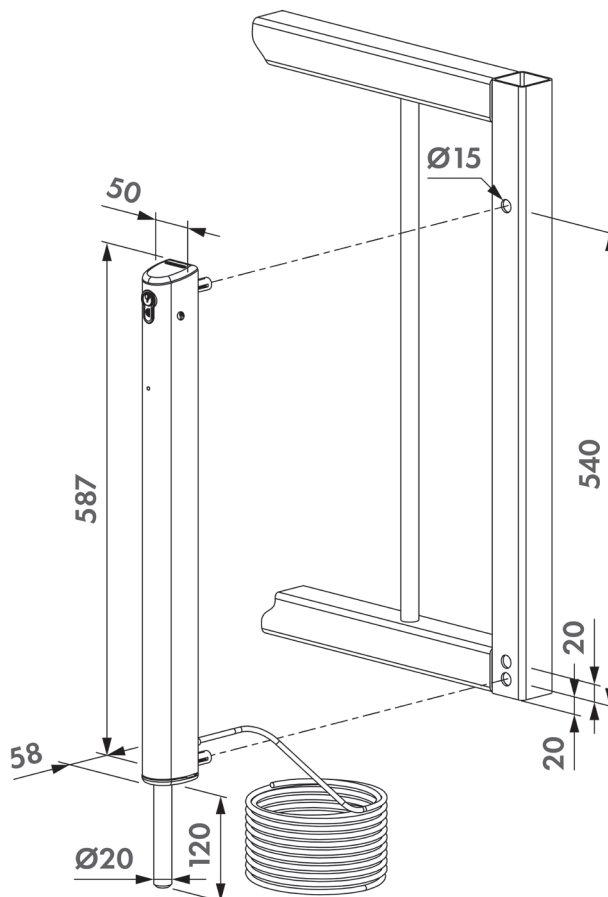

SERRURE A RUPTURE

Verrou de sol électrique motorisé avec fonctionnalité Fail Close

Qu'est-ce qui le rend spécial ?

- Coffre en aluminium thermolaqué résistant au vandalisme
- À connecter sur la lumière avertisseuse de l'automatisme (avertissement 3 sec avant l'ouverture de la porte) ou en direct sur l'automatisation de la porte
- Détection et mémorisation automatique du signal continu ou de l'impulsion
- Déverrouillage mécanique en cas d'urgence par clé
- En cas de surpression, la détection d'obstacle intégrée permettra de bloquer la descente de la tige du verrou afin d'éviter les accidents
- Verrouillage : 120 mm
- Diamètre du verrou de sol : 20 mm
- Livré avec 5 m de câble
- Livré avec cylindre 27×10 ref : 3012-37-STD



Caractéristiques

Configurations	ELECTRADROP-E ELECTRADROP-E-P
Taille du profil du portail	Min 40 mm
Boîtier	Aluminium anodisé
Cylindre	Demi-cylindre Euro (inclus)
Spécifications électriques	U=24VDC±20%; IMAX=2.2A; P=20mW/55W (MAX)
Fixation	Quick-Fix (2x)
Résistance aux intempéries	IP66
Couleur	RAL 9005 / argent
Garantie	2 ans
Alimentation électrique	PowerStone - 24V DC 60W