

LUX
AUTOMATISMES
WE OPEN WAYS



votre partenaire en automatismes
d'accès et fermetures

VISIOPHONE

PORTIER CONNECTÉ - CONTRÔLE D'ACCÈS - VIDEO SURVEILLANCE



À propos de ce catalogue :

Ce document est à usage informatif et ne doit pas être considéré comme seule base d'informations techniques et commerciales. Nous nous réservons le droit de changer ou de mettre à jour les références des produits ainsi que leurs spécificités techniques et ceci sans préavis.



SOMMAIRE



PLATINES DE RUE

PAGE 4 - **VID 1P G** : 1 bouton d'appel

PAGE 6 - **VID 1P RFIC G** : 1 bouton d'appel, Badge, NFC, QR Code

PAGE 8 - **VID 2P RFIC G** : 2 boutons d'appel, Badge, NFC, QR Code

PAGE 10 - **VID 4P G** : 4 boutons d'appel

PAGE 12 - **VID 1P RFIC KP G** : 1 bouton d'appel, Badge, NFC, QR Code, Clavier

PAGE 14 - **VID 1P E INOX** : 1 bouton d'appel, A encastrer, QR Code

PAGE 16 - **VID 2P E INOX** : 2 boutons d'appel, A encastrer, QR Code

PAGE 18 - **VID 4P E INOX** : 4 boutons d'appel, A encastrer, QR Code

PAGE 20 - **VID 1P W G** : 1 bouton d'appel, WiFi, POE, Badge, NFC

MONITEURS

PAGE 22 - **VIDM7** : Moniteur 7"

PAGE 24 - **VIDM8W** : Moniteur 8" WiFi

PAGE 26 - **VIDM8WC** : Moniteur 8" WiFi RF 433.92 Mhz

PAGE 28 - **VIDM10W** : Moniteur 10,1" WiFi

KITS VISIOPHONE

PAGE 30 - Kits Visiophones VIDEA

ACCESSOIRES

PAGE 32 - Accessoires

IMPLANTATIONS

PAGE 36 - Implantations

EN SAVOIR PLUS

PAGE 40 - Déverrouillage NFC / QR Code

PAGE 41 - Application smartphone TUYA

PAGE 42 - Types de câbles et distances



PLATINE DE RUE - VID 1P G

Équipée d'une caméra HD 2 MP grand angle (125°), cette platine de rue offre une couverture visuelle étendue avec vision nocturne performante. Robuste et résistante aux intempéries grâce à ses certifications IK07 et IP65, elle s'adapte aux environnements exigeants. Sa compatibilité avec un bus 2 fils non polarisés jusqu'à 200 mètres facilite l'installation.



Qualité d'image HD 2 MP



Bus 2 fils non polarisés
jusqu'à 200 mètres



Vision nocturne infrarouge



Caméra grand angle
125°



Alarme
anti-arrachement intégrée



Intercom audio
full duplex




Capteur de porte
(indique l'état ouvert/fermé)



Bouton poussoir
de sortie

Contrôle d'Accès :

- Bouton de sortie et contact de porte
- Déverrouillage de portail et serrure

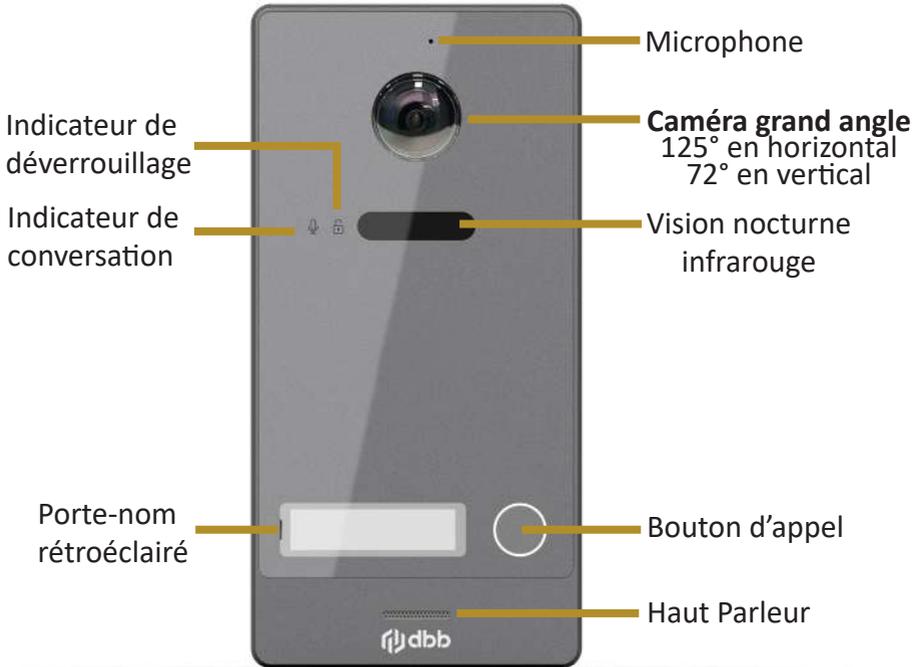

KIT

KVID G

Platine de rue **VID 1P G**
Moniteur 7" **VIDM7**
Alimentation **VIDALM18**



Options

- **VIDCORNER**
Support mural d'angle



- **VIDCAP**
Casquette anti-pluie

Caractéristiques :

Platine de rue : 158 x 78 x 29 mm
Matériau : Aluminium de haute qualité
Alimentation : DC18-36V
Portail : NO/NC (MAX AC/DC30V 4A)
Serrure : SORTIE DC12V 700mA



PLATINE DE RUE - VID 1P RFIC G

Cette platine de rue est dotée d'une caméra HD 2 MP grand angle avec vision nocturne infrarouge. Elle intègre un système audio full duplex pour des communications claires, ainsi qu'une fonction de déverrouillage via QR Code ou badge NFC. Cette platine résiste aux impacts (IK07) et aux intempéries (IP65).



HD

Qualité d'image HD 2 MP



Vision nocturne infrarouge



Alarme anti-arrachement intégrée



Déverrouillage par QR Code portail et serrure



Bus 2 fils non polarisés jusqu'à 300 mètres



Capteur de porte (indique l'état ouvert/fermé)




Intercom audio full duplex



Déverrouillage par NFC serrure

Contrôle d'Accès :

- Bouton de sortie et contact de porte
- Déverrouillage de portail et serrure
- Sortie wiegand du lecteur

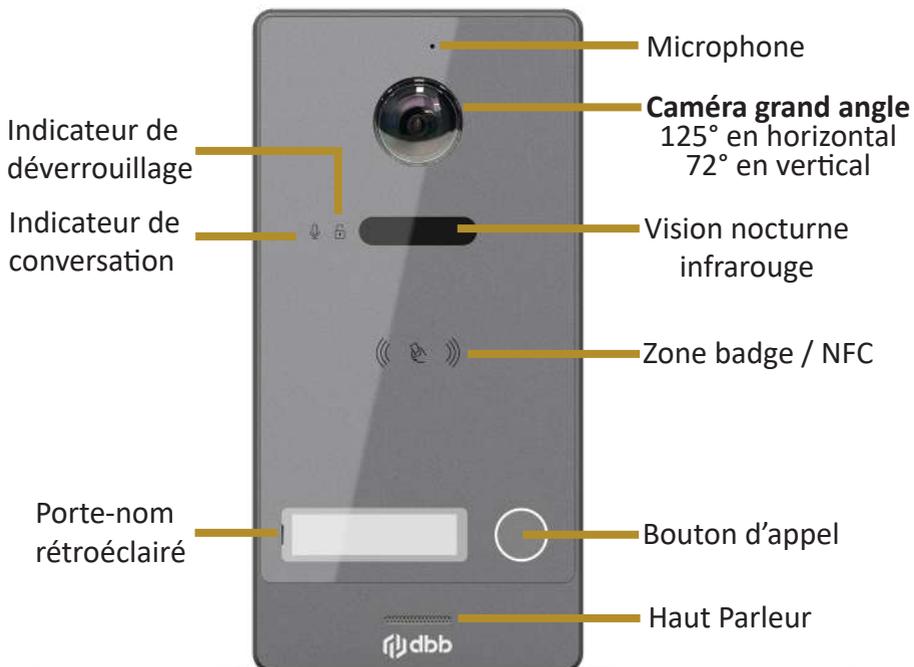

KIT

KVID RFIC G

- Platine de rue **VID 1P RFIC G**
- Moniteur 8'' WiFi **VIDM8W**
- Alimentation **VIDALM36**
- 2 Badges utilisateur
- 1 Badge maître



Option

- VIDCORNER

Support mural d'angle

Caractéristiques :

- Platine de rue : 162 x 82 x 29 mm
- Matériau : Aluminium de haute qualité
- Alimentation : DC18-36V
- Portail : NO/NC (MAX AC/DC30V 4A)
- Serrure : SORTIE DC12V 700mA



PLATINE DE RUE - VID 2P RFIC G

Cette platine de rue à 2 boutons est parfaite pour des résidences partagées, des bureaux multi-locataires ou des appartements. Avec son design moderne, sa robustesse certifiée IK07 et IP65, et ses fonctionnalités avancées, elle garantit sécurité, performance et confort d'utilisation dans tous les environnements.



 **IK07**

 **IP65**

HD

Qualité d'image HD 2 MP



Bus 2 fils non polarisés
jusqu'à 300 mètres



Vision nocturne infrarouge



Capteur de porte
(indique l'état ouvert/fermé)



Alarme
anti-arrachement intégrée



Intercom audio
full duplex




Déverrouillage par QR Code
portail et serrure



Déverrouillage par NFC
serrure

Contrôle d'Accès :

- Bouton de sortie et contact de porte
- Déverrouillage de portail et serrure
- Sortie wiegand du lecteur

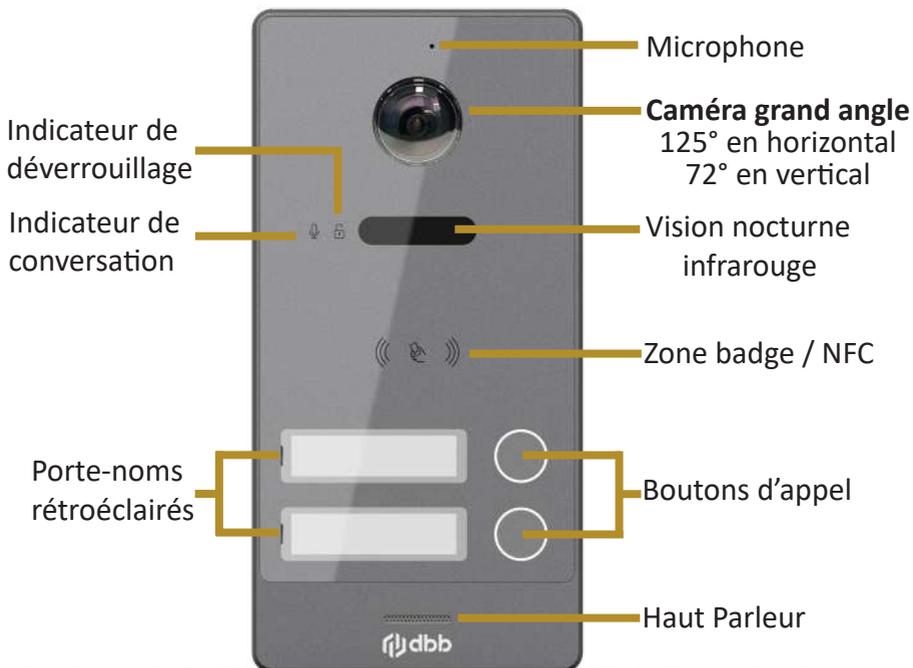

KIT

KVID 2 RFIC G

- Platine de rue **VID 2P RFIC G**
- 2 x Moniteur 8" WiFi **VIDM8W**
- Alimentation **VIDALM36**
- 4 Badges utilisateur
- 1 Badge maître



Option

- VIDCORNER

Support mural d'angle

Caractéristiques :

- Platine de rue : 162 x 82 x 29 mm
- Matériau : Aluminium de haute qualité
- Alimentation : DC18-36V
- Portail : NO/NC (MAX AC/DC30V 4A)
- Serrure : SORTIE DC12V 700mA



PLATINE DE RUE - VID 4P G

Avec ses 4 boutons d'appel et son design robuste en aluminium certifié IK07 et IP65, cette platine de rue intègre des fonctionnalités avancées comme le déverrouillage par QR Code et un intercom audio full duplex, répondant aux besoins tertiaires et collectifs.



IK07



IP65



Qualité d'image HD 2 MP



Vision nocturne infrarouge



Alarme anti-arrachement intégrée



Déverrouillage par QR Code portail et serrure



Bus 2 fils non polarisés jusqu'à 300 mètres



Capteur de porte (indique l'état ouvert/fermé)




Intercom audio full duplex



Bouton poussoir de sortie

Contrôle d'Accès :

- Bouton de sortie et contact de porte
- Déverrouillage de portail et serrure

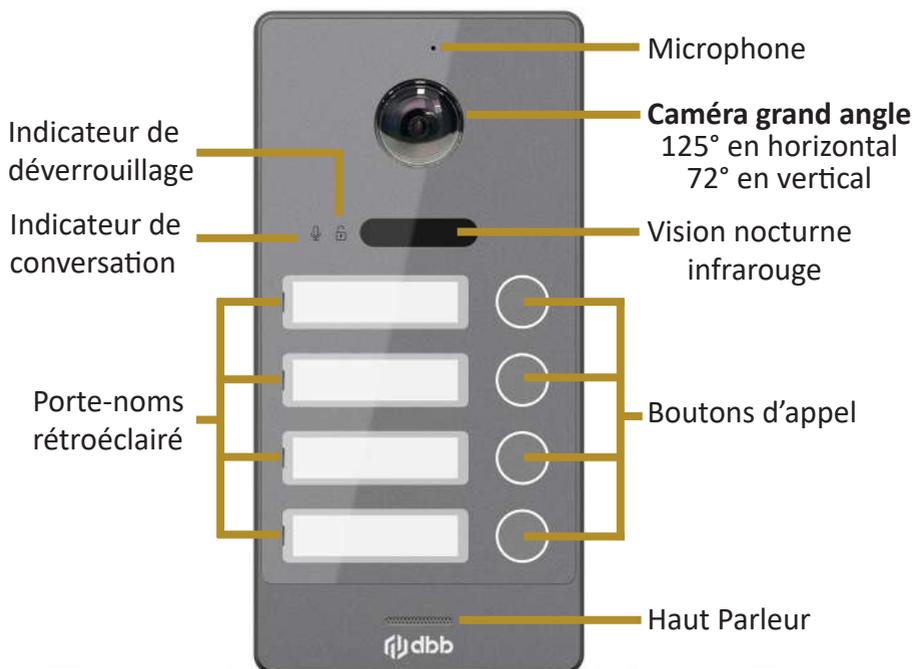

KIT

KVID 4 G

Platine de rue **VID 4P G**
4 x Moniteur 8" WiFi **VIDM8W**
Alimentation **VIDALM72**



Option

- VIDCORNER

Support mural d'angle

Caractéristiques :

Platine de rue : 162 x 82 x 29 mm
Matériau : Aluminium de haute qualité
Alimentation : DC18-36V
Portail : NO/NC (MAX AC/DC30V 4A)
Serrure : SORTIE DC12V 700mA



PLATINE DE RUE - VID 1P RFIC KP G

Cette platine de rue combine un bouton d'appel unique avec des technologies avancées pour une gestion sécurisée et pratique des accès. Équipée d'une caméra HD 2 MP grand angle (125° x 72°), de la vision nocturne et d'un clavier tactile rétroéclairé, elle permet un contrôle précis, même en faible luminosité. Elle intègre également un lecteur NFC pour un déverrouillage simple et sécurisé.



 **IK07**

 **IP65**

HD

Qualité d'image HD 2 MP



Vision nocturne infrarouge



Alarme anti-arrachement intégrée



Déverrouillage par QR Code portail et serrure



Bus 2 fils non polarisés jusqu'à 300 mètres



Capteur de porte (détection état ouvert/fermé)



Intercom audio full duplex



Déverrouillage par NFC serrure

Contrôle d'Accès :

- Bouton de sortie et contact de porte
- Déverrouillage de portail et serrure
- Sortie wiegand du lecteur
- Clavier 99 codes



KIT

KVID RFIC KP G

- Platine de rue **VID 1P RFIC KP G**
- Moniteur 8" WiFi **VIDM8W**
- Alimentation **VIDALM36**
- 2 Badges utilisateur
- 1 Badge maître



Option

- VIDCORNER

Support mural d'angle

Caractéristiques :

- Platine de rue : 162 x 82 x 29 mm
- Matériau : Aluminium de haute qualité
- Alimentation : DC18-36V
- Portail : NO/NC (MAX AC/DC30V 4A)
- Serrure : SORTIE DC12V 700mA



PLATINE DE RUE - VID 1P E INOX

En acier inoxydable brossé, cette platine encastrable certifiée IK07 et IP65 est conçue pour résister aux intempéries et aux actes de vandalisme. Avec des fonctionnalités avancées comme le déverrouillage par QR Code, cette platine est idéale pour les installations modernes nécessitant un encastrement élégant et discret.



IK07



IP65



Qualité d'image HD 2 MP



Bus 2 fils non polarisés
jusqu'à 300 mètres



Vision nocturne infrarouge



Déverrouillage par
QR Code portail et serrure



Alarme
anti-arrachement intégrée



Intercom audio
full duplex




Capteur de porte
(indique l'état ouvert/fermé)



Bouton poussoir
de sortie

Contrôle d'Accès :

- Bouton de sortie et contact de porte
- Déverrouillage de portail et serrure

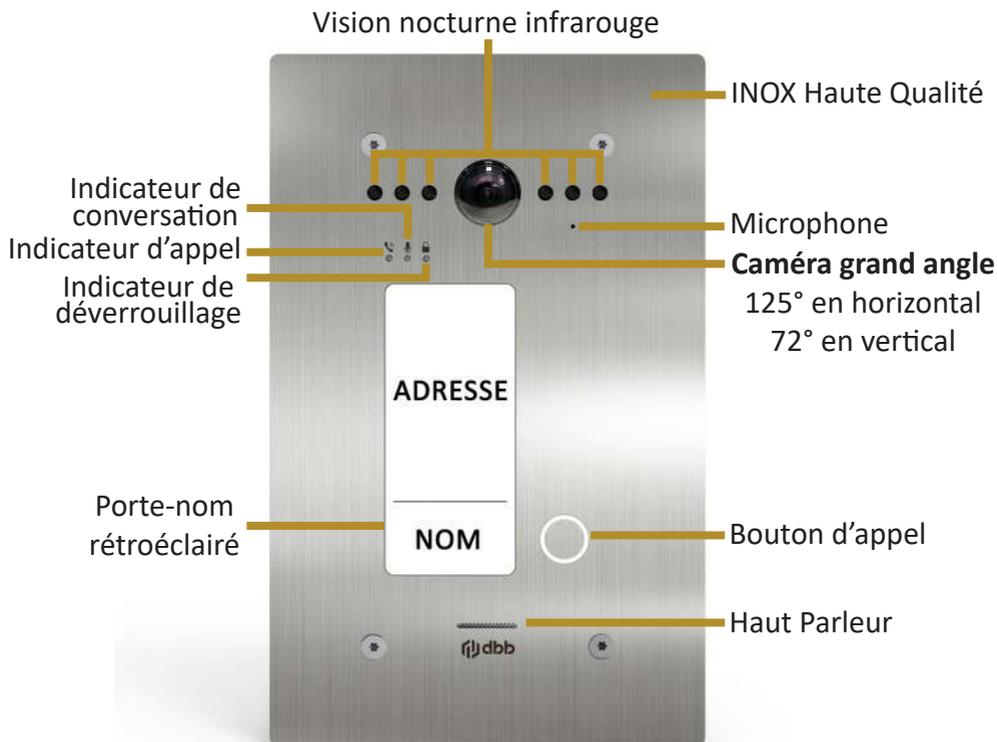

KIT

KVID 1P E INOX

Platine de rue **VID 1P E INOX**
Moniteur 8'' WiFi **VIDM8W**
Alimentation **VIDALM36**



Caractéristiques :

Dimensions de la platine de rue : 228 x 144 x 31 mm

Dimensions du boîtier d'encastrement : 186 x 93 x 37 mm

Matériau : Acier inoxydable

Alimentation : DC18-36V

Portail : NO/NC (MAX AC/DC30V 4A) / Serrure : SORTIE DC12V 700mA



PLATINE DE RUE - VID 2P E INOX

En acier inoxydable brossé, cette platine encastrable se distingue par ses deux boutons d'appel rétroéclairés. Elle intègre une caméra grand angle HD 2MP avec une vision nocturne performante, et des options de contrôle d'accès avancées (QR Code).



 **IK07**

 **IP65**

HD

Qualité d'image HD 2 MP



Vision nocturne infrarouge



Alarme anti-arrachement intégrée



Capteur de porte (indique l'état ouvert/fermé)



Bus 2 fils non polarisés jusqu'à 300 mètres



Déverrouillage par QR Code portail et serrure




Intercom audio full duplex



Bouton poussoir de sortie

Contrôle d'Accès :

- Bouton de sortie et contact de porte
- Déverrouillage de portail et serrure

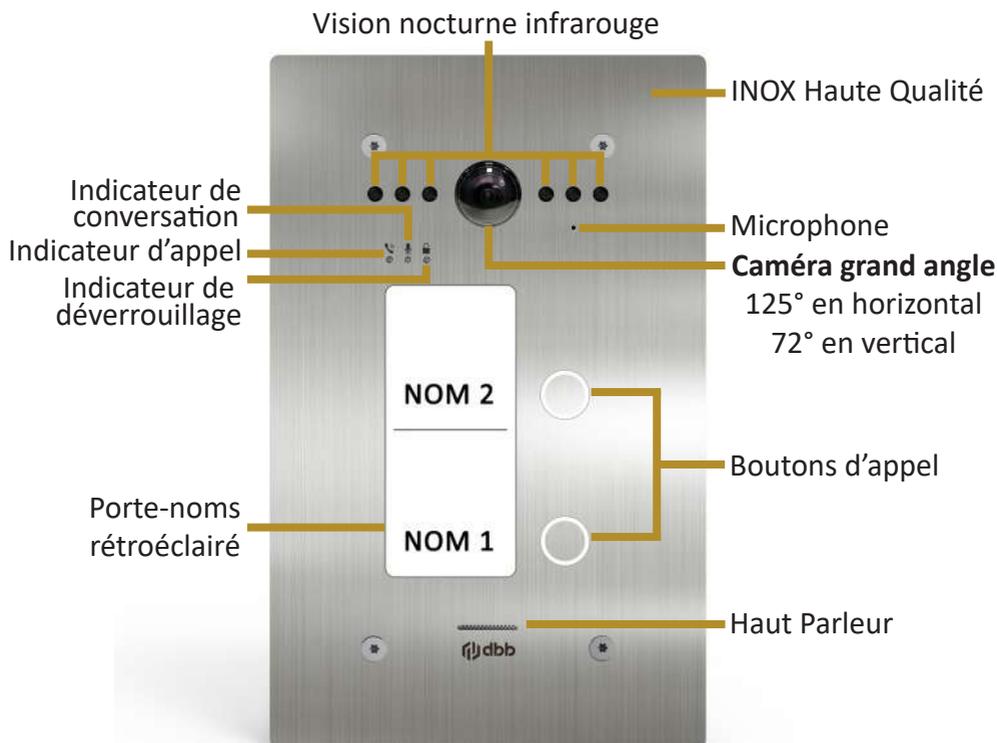

KIT

KVID 2P E INOX

Platine de rue **VID 2P E INOX**
2 x Moniteur 8" WiFi **VIDM8W**
Alimentation **VIDALM36**



Caractéristiques :

Dimensions de la platine de rue : 228 x 144 x 31 mm

Dimensions du boîtier d'encastrement : 186 x 93 x 37 mm

Matériau : Acier inoxydable

Alimentation : DC18-36V

Portail : NO/NC (MAX AC/DC30V 4A) / Serrure : SORTIE DC12V 700mA



PLATINE DE RUE - VID 4P E INOX

Adaptée aux résidences collectives, cette platine de rue intègre quatre boutons d'appel rétroéclairés. Elle est équipée d'une caméra grand angle HD 2MP avec une vision nocturne avancée et de multiples options de contrôle d'accès (déverrouillage par QR Code).



 **IK07**

 **IP65**

HD

Qualité d'image HD 2 MP



Vision nocturne infrarouge



Alarme anti-arrachement intégrée



Capteur de porte (indique l'état ouvert/fermé)



Bus 2 fils non polarisés jusqu'à 300 mètres



Déverrouillage par QR Code portail et serrure




Intercom audio full duplex



Bouton poussoir de sortie

Contrôle d'Accès :

- Bouton de sortie et contact de porte
- Déverrouillage de portail et serrure

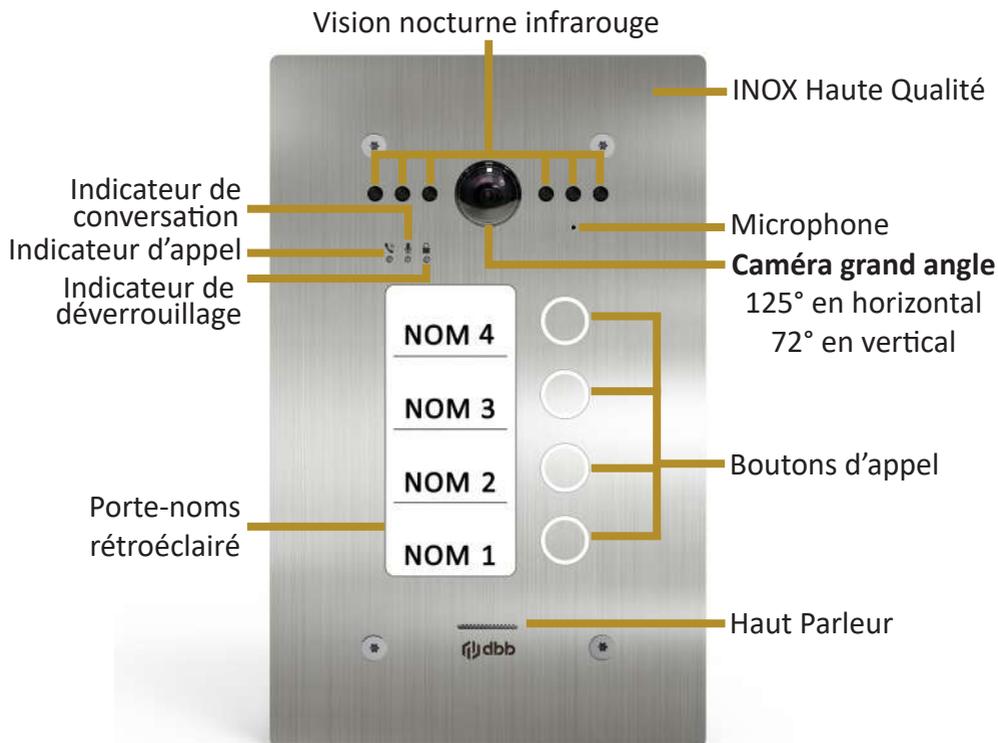

KIT

KVID 4P E INOX

Platine de rue VID 4P E INOX
4 x Moniteur 8" WiFi VIDM8W
Alimentation VIDALM72



Caractéristiques :

Dimensions de la platine de rue : 228 x 144 x 31 mm

Dimensions du boîtier d'encastrement : 186 x 93 x 37 mm

Matériau : Acier inoxydable

Alimentation : DC18-36V

Portail : NO/NC (MAX AC/DC30V 4A) / Serrure : SORTIE DC12V 700mA



PLATINE DE RUE - VID 1P W G

Dotée de la connectivité WiFi, cette platine de rue intègre des fonctionnalités avancées telles que la caméra HD 2MP à grand angle, la vision nocturne et le déverrouillage par NFC.

A VENIR



Qualité d'image HD 2 MP



Vision nocturne infrarouge



Alarme anti-arrachement intégrée



Capteur de porte (indique l'état ouvert/fermé)



Bouton poussoir de sortie



Intercom audio full duplex



Déverrouillage par NFC serrure

Contrôle d'Accès :

- Bouton de sortie et contact de porte
- Déverrouillage de portail et serrure



Option

- VIDCORNERW

Support mural d'angle



Caractéristiques :

Dimensions de la platine de rue : 134 x 63 x 27 mm

Alimentation : POE IEEE 802.3af / DC15-48V

Portail : NO/NC (MAX AC/DC30V 4A)

Serrure : NO (MAX DC12V 120mA)


Sonnette : SORTIE AC/DV30V 4A



MONITEUR 7" - VIDM7

Écran tactile de 7" HD, offrant une interface intuitive pour une navigation aisée.

Avec des fonctionnalités avancées telles que l'enregistrement vidéo, la prise de photos, et des options de personnalisation (fonds d'écran, sonneries), ce moniteur s'adapte parfaitement à vos besoins.

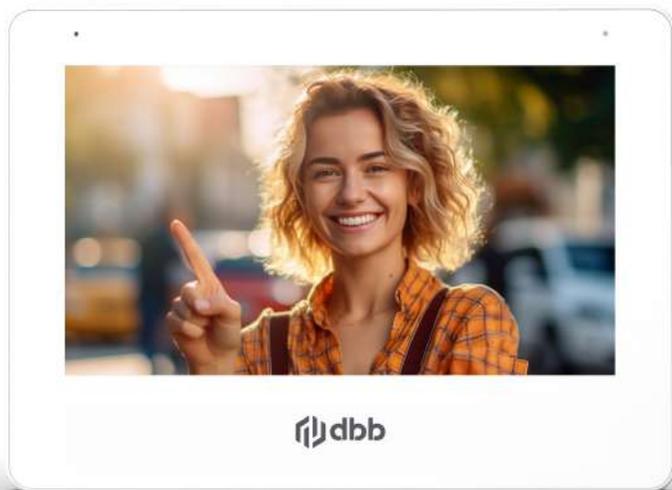

Moniteur HD 7"
avec boutons tactiles
Résolution 1024 x 600



Bus 2 fils non polarisés
jusqu'à 200 mètres



Taille du produit :
188 x 136 x 22 mm

Alimentation :
DC24-36V



Personnalisation

Adaptez votre expérience avec des fonds d'écran et sonneries personnalisables.

Fonctionnalités pratiques

Activez le mode nuit, ou le mode ne pas déranger pour plus de tranquillité.



Enregistrement vidéo et prise de photos

Fonction d'enregistrement vidéo et de prise de photos sur la carte SD, pour une sécurité renforcée.



MONITEUR 8" - VIDM8W

Ce moniteur 8" propose une expérience moderne et connectée grâce à son écran tactile HD et sa compatibilité WiFi. Il offre des fonctionnalités avancées comme la gestion à distance via l'application mobile TUYA, la prise en charge de caméras IP (jusqu'à 8), et une messagerie vocale automatique.



Microphone

Écran tactile



Emplacement carte MicroSD



Moniteur HD 8"
avec boutons tactiles
Résolution 1280 x 800



Bus 2 fils non polarisés
jusqu'à 300 mètres



WiFi 2.4G & 5G
TUYA : Application mobile



Prise en charge d'une
carte MicroSD
de 512 Go maximum



NVR simple / Prise en charge
des caméras IP ONVIF



Possibilité de raccorder
un bouton d'appel
et une sonnette

Gestion des appels à distance : Ouvrez votre portail et/ou portillon directement depuis votre smartphone via l'application TUYA.



Taille du produit :
200 x 149 x 23,5 mm

Alimentation :
DC24-36V



Personnalisation

Adaptez votre expérience avec des fonds d'écran et sonneries personnalisables.

Fonctionnalités pratiques

Consultez la météo, activez le mode nuit, ou le mode ne pas déranger pour plus de tranquillité.

Messagerie vocale automatique

Ne manquez jamais un visiteur avec une messagerie vocale qui enregistre les appels en votre absence.



Contrôle et sécurité à portée de main

Enregistrement vidéo et prise de photos

Fonction d'enregistrement vidéo et de prise de photos sur la carte SD, pour une sécurité renforcée.

Notifications push via l'application Tuya

Recevez des alertes en temps réel pour la détection de présence humaine et les appels portier directement sur votre smartphone.

Compatibilité avec 8 caméras IP ONVIF

Ce moniteur prend en charge jusqu'à 8 caméras IP LAN ou WiFi ONVIF.





MONITEUR 8" - VIDM8WC

Ce moniteur 8" propose les mêmes spécifications que la référence VIDM8W avec en plus la fréquence de transmission RF 433.92MHz.

NOUVEAUTÉ



Microphone

Écran tactile



Emplacement carte MicroSD



Moniteur HD 8"
avec boutons tactiles
Résolution 1280 x 800



Bus 2 fils non polarisés
jusqu'à 300 mètres



WiFi 2.4G & 5G
TUYA : Application mobile



Prise en charge d'une
carte MicroSD
de 512 Go maximum



NVR simple / Prise en
charge des caméras IP
ONVIF



Possibilité de raccorder
un bouton d'appel
et une sonnette

Gestion des appels à distance : Ouvrez votre portail et/ou portillon directement depuis votre smartphone via l'application TUYA.



Taille du produit :
200 x 149 x 23,5 mm

Alimentation :
DC24-36V



Personnalisation

Adaptez votre expérience avec des fonds d'écran et sonneries personnalisables.

Fonctionnalités pratiques

Consultez la météo, activez le mode nuit, ou le mode ne pas déranger pour plus de tranquillité.

Messagerie vocale automatique

Ne manquez jamais un visiteur avec une messagerie vocale qui enregistre les appels en votre absence.

NOUVEAUTÉ



Compatible avec
sonnette 433Mhz
Ref. **VIDCHIME**



Contrôle et sécurité à portée de main

Enregistrement vidéo et prise de photos

Fonction d'enregistrement vidéo et de prise de photos sur la carte SD, pour une sécurité renforcée.

Notifications push via l'application Tuya

Recevez des alertes en temps réel pour la détection de présence humaine et les appels portier directement sur votre smartphone.

Compatibilité avec 8 caméras IP ONVIF

Ce moniteur prend en charge jusqu'à 8 caméras IP LAN ou WiFi ONVIF.





MONITEUR 10,1" - VIDM10W

Ce moniteur 10,1" combine une interface tactile haute résolution et des fonctionnalités connectées pour offrir une gestion complète et sécurisée de votre système de visiophonie.

Avec son écran IPS de 10,1" et sa compatibilité Wi-Fi (2,4G et 5G), il vous permet de contrôler à distance vos portails et caméras via l'application TUYA.



Microphone

Écran tactile



Emplacement carte MicroSD



Moniteur HD 10,1"
avec boutons tactiles
Résolution 1280 x 800



Bus 2 fils non polarisés
jusqu'à 300 mètres



WiFi 2.4G & 5G
TUYA : Application mobile



Prise en charge d'une
carte MicroSD
de 512 Go maximum



NVR simple / Prise en
charge des caméras IP
ONVIF



Possibilité de raccorder
un bouton d'appel
et une sonnette

Gestion des appels à distance : Ouvrez votre portail et/ou portillon directement depuis votre smartphone via l'application TUYA.



Taille du produit :
255 x 180 x 21 mm

Alimentation :
DC24-36V



Personnalisation

Adaptez votre expérience avec des fonds d'écran et sonneries personnalisables.

Fonctionnalités pratiques

Consultez la météo, activez le mode nuit, ou le mode ne pas déranger pour plus de tranquillité.

Messagerie vocale automatique

Ne manquez jamais un visiteur avec une messagerie vocale qui enregistre les appels en votre absence.



Contrôle et sécurité à portée de main

Enregistrement vidéo et prise de photos

Fonction d'enregistrement vidéo et de prise de photos sur la carte SD, pour une sécurité renforcée.

Notifications push via l'application Tuya

Recevez des alertes en temps réel pour la détection de présence humaine et les appels portier directement sur votre smartphone.

Compatibilité avec 8 caméras IP ONVIF

Ce moniteur prend en charge jusqu'à 8 caméras IP LAN ou WiFi ONVIF.





KITS VISIOPHONE VIDEO



KVID G

Platine de rue **VID 1P G**
Moniteur 7" **VIDM7**
Alimentation **VIDALM18**



KVID RFIC G

Platine de rue **VID 1P RFIC G**
Moniteur 8" WiFi **VIDM8W**
Alimentation **VIDALM36**
2 Badges utilisateur
1 Badge maître



KVID RFIC KP G

Platine de rue **VID 1P RFIC KP G**
Moniteur 8" WiFi **VIDM8W**
Alimentation **VIDALM36**
2 Badges utilisateur
1 Badge maître



KVID 2 RFIC G

Platine de rue **VID 2P RFIC G**
2 x Moniteur 8" WiFi **VIDM8W**
Alimentation **VIDALM36**
4 Badges utilisateur
1 Badge maître



KVID 4 G

Platine de rue **VID 4P G**
4 x Moniteur 8" WiFi **VIDM8W**
Alimentation **VIDALM72**

KITS AVEC PLATINE DE RUE A ENCASTRER



KVID 1P E INOX

Platine de rue **VID 1P E INOX**
 Moniteur 8" WiFi **VIDM8W**
 Alimentation **VIDALM36**



KVID 2P E INOX

Platine de rue **VID 2P E INOX**
 2 x Moniteur 8" WiFi **VIDM8W**
 Alimentation **VIDALM36**



KVID 4P E INOX


Platine de rue **VID 4P E INOX**
 4 x Moniteur 8" WiFi **VIDM8W**
 Alimentation **VIDALM72**

CODE	PLATINE	ENCASTRÉE	BOUTON	MONITEUR	RFIC	NFC	QR Code	KP	CONNECTÉ
KVID G	Grise		1	7" Blanc					
KVID RFIC G	Grise		1	8" Blanc	✓	✓	✓		✓
KVID RFIC KP G	Grise		1	8" Blanc	✓	✓	✓	✓	✓
KVID 2 RFIC G	Grise		2	8" Blanc	✓	✓	✓		✓
KVID 4 G	Grise		4	8" Blanc			✓		✓
KVID 1P E INOX	INOX	✓	1	8" Blanc			✓		✓
KVID 2P E INOX	INOX	✓	2	8" Blanc			✓		✓
KVID 4P E INOX	INOX	✓	4	8" Blanc			✓		✓



ACCESSOIRES

ALIMENTATION



Alimentation 18W

Ref. VIDALM18

Entrée : 100-240VAC 0.4A 50/60Hz

Sortie (CH1+CH2) : 36V 0.5A



Alimentation 36W

Ref. VIDALM36

Entrée : 100-240VAC 0.78A 50/60Hz

Sortie (CH1+CH2) : 36V 1A



Alimentation 36W IP

Ref. VIDALM36IP

Entrée : 100-240VAC 0.78A 50/60Hz

Sortie (CH1+CH2) : 36V 1A

Interface réseau RJ45 10/100M



Alimentation 72W

Ref. VIDALM72

Entrée : 100-240VAC 2A 50/60Hz

Sortie (CH1+CH2) : 36V 2A



Alimentation moniteur 24W

Ref. VIDALM24

Entrée : 100-240VAC 50/60Hz

Sortie : 24V 1A



Alimentation ronde 24V

Ref. ADE2401

Entrée : 100-240VAC 50/60Hz

Sortie : 24V 1A

BADGE



Badge RFID 125KHZ

Ref. VIDTAGID



Badge RFIC 13.56 kHz

Ref. VIDTAGIC



Badge Maître RFID

125KHZ

Ref. VIDTAGMID



Badge Maître RFIC

13.56 kHz

Ref. VIDTAGMIC

CARTE MicroSD



Carte MicroSD 64 GB

Ref. SD64



Carte MicroSD 128 GB

Ref. SD128

RELAIS



Relais 12V NO/NF

Ref. VIDRL12

SONNETTE **NOUVEAUTÉ**



Carillon 433Mhz

Ref. VIDCHIME

AC100-240V 50/60Hz

Compatible avec écran

VIDM8WC

SUPPORT D'ANGLE et CASQUETTE



Ref. VIDCORNERW




Ref. VIDCORNER



Ref. VIDCAP

SUPPORT BUREAU

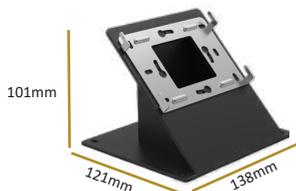

Support de bureau pour moniteur

Ref. VIDBU

CAMÉRA



Caméra WiFi ONVIF

4 mégapixels Projecteur Leds

Détection humaine

App Tuya

Ref. ITYB8



Caméra PTZ WiFi ONVIF

5 mégapixels Projecteur Leds

Détection humaine

Motorisé tracking

Ref. ITYPT35

CONTRÔLE D'ACCÈS



Contrôleur 2 portes autonome wiegand

Configurable via smartphone bluetooth

2 entrées 2 sorties 2000 utilisateurs

Gestion des groupes, horloge

12V - IP44

Ref. M2000BT



Lecteur de proximité

Signalisation par Led

Electronique résinée

12V - IP67 - Boîtier en ABS

Ref. LPROX



Alimentation ronde 12VDC


1.5 A encastrable pot de 60

Entrée : 100-240VAC 50/60Hz

Sortie : 12V 1.5A


Ref. ADE12015

SCHÉMA CONTRÔLEUR WIEGAND 2 PORTES AUTONOME

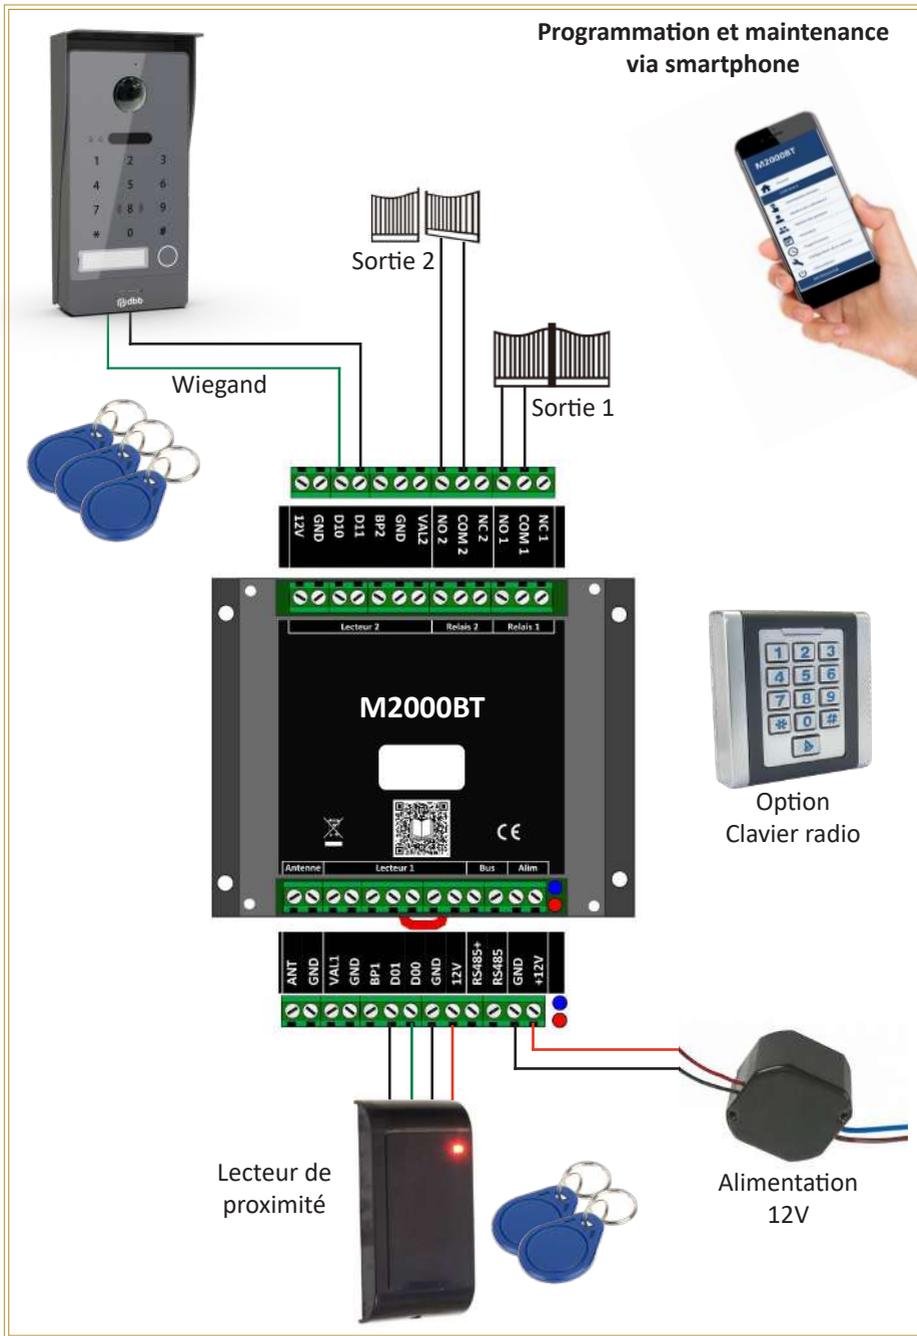


IMPLANTATION

1 Entrée - 1 Appel
4 Moniteurs max.

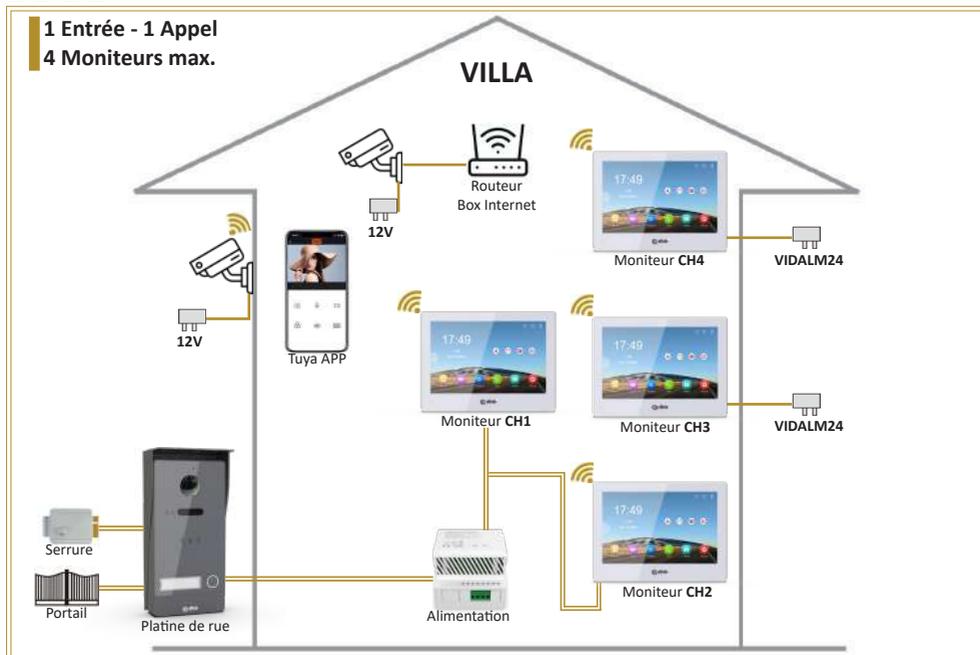


1 Entrée - 2 Appartements
4 Moniteurs max. / appartements

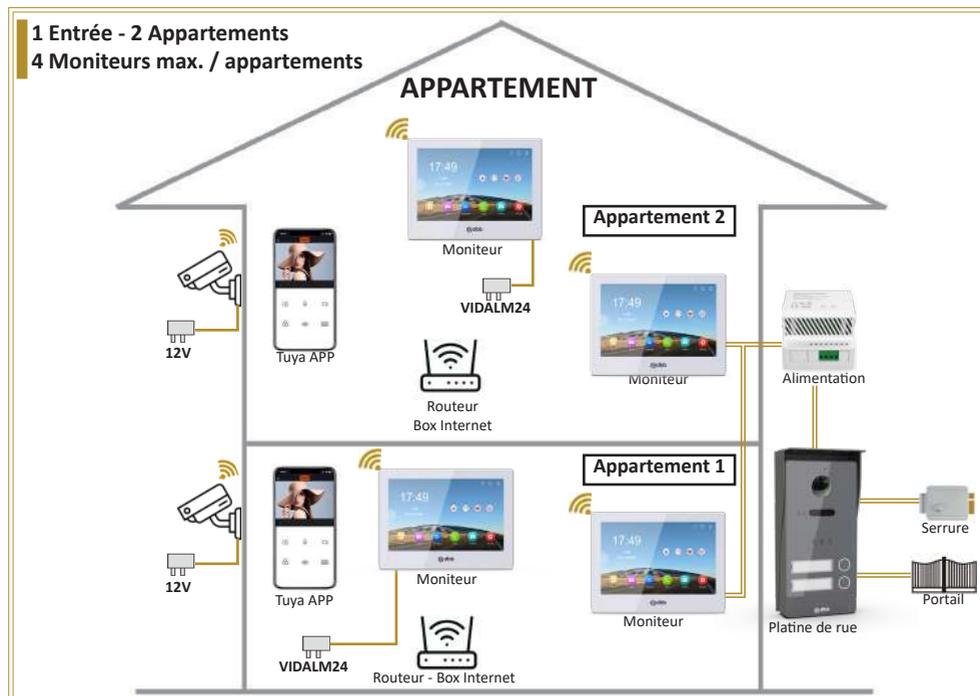


1 Entrée - 4 Appartements
4 Moniteurs max. / Appartements


APPARTEMENT

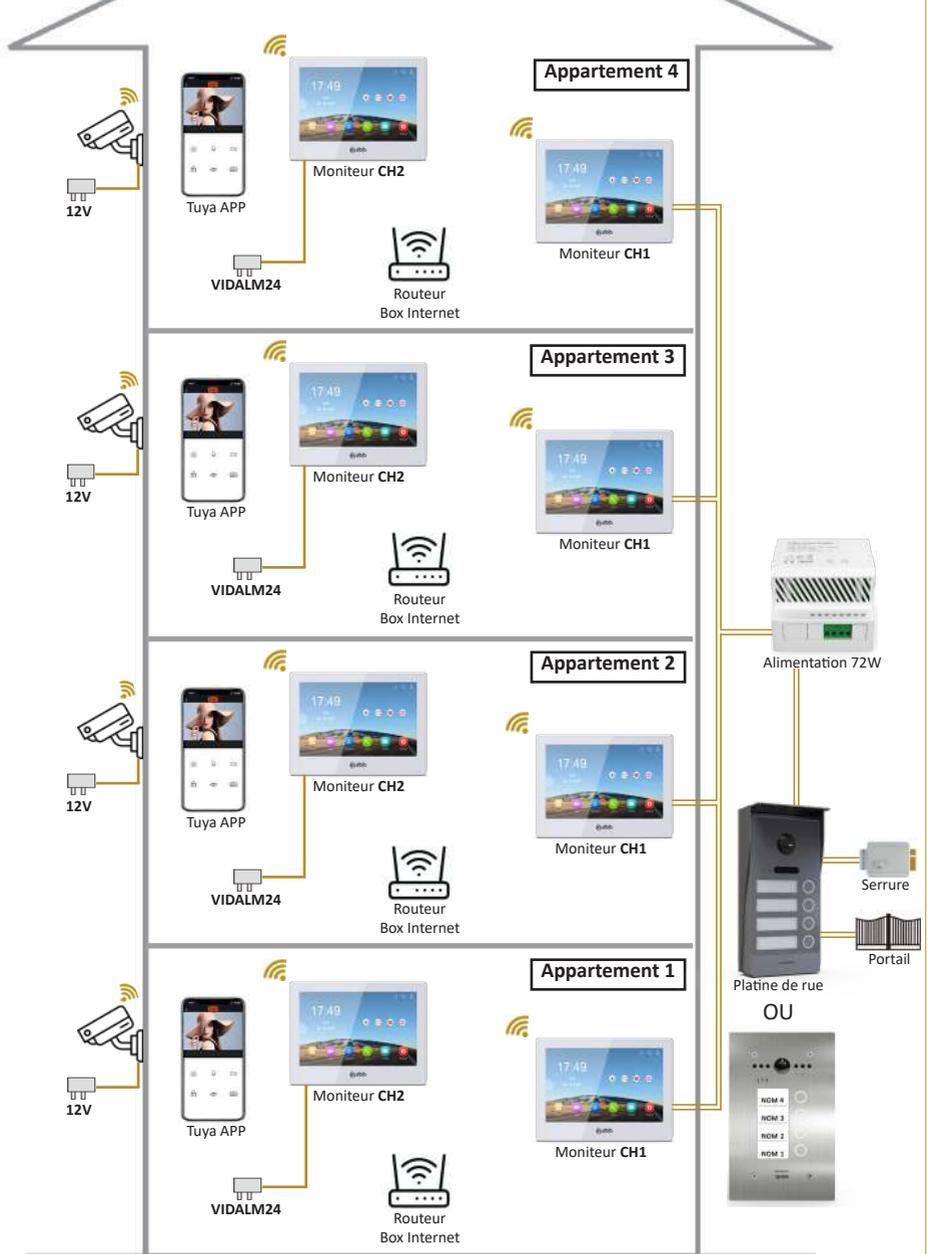

2 Entrées
4 Moniteurs max.

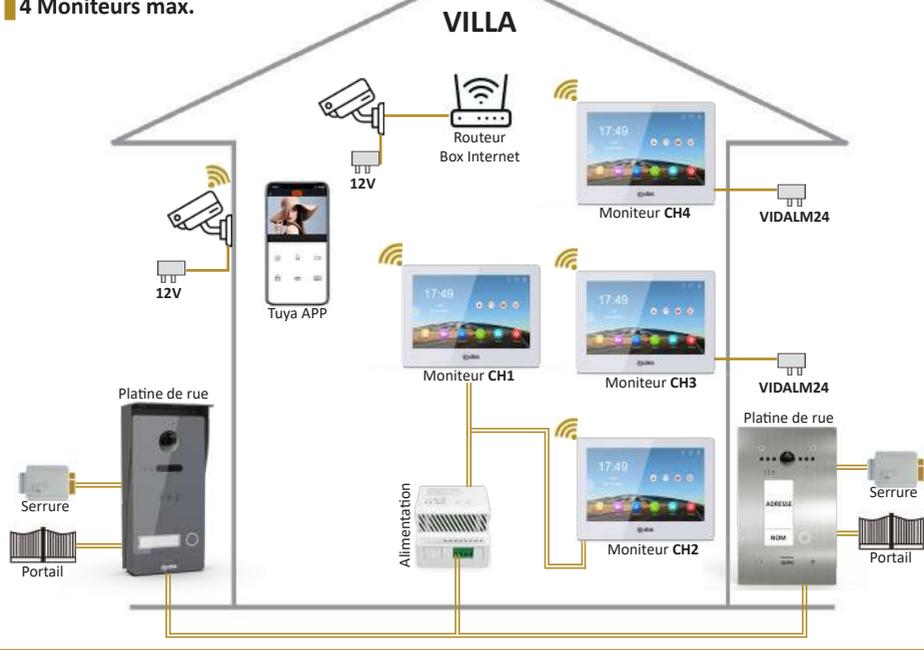


Platine de rue VID 1P W G
1 Entrée
4 Moniteurs max.

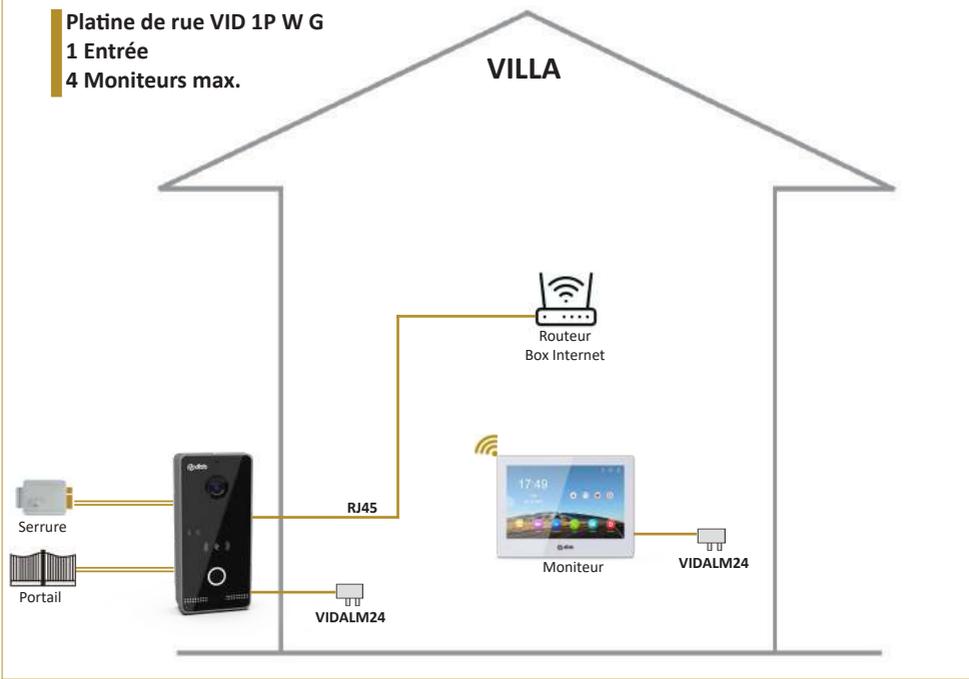

Platine de rue VID 1P W G

1 Entrées


4 Moniteurs max.

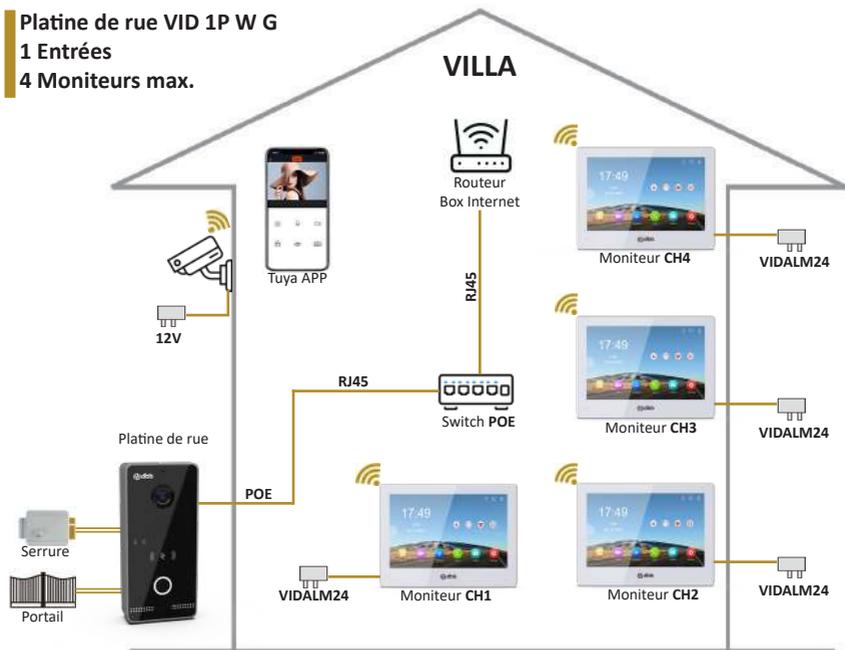

2 x Platinas de rue VID 1P W G

2 Entrées

4 Moniteurs max.

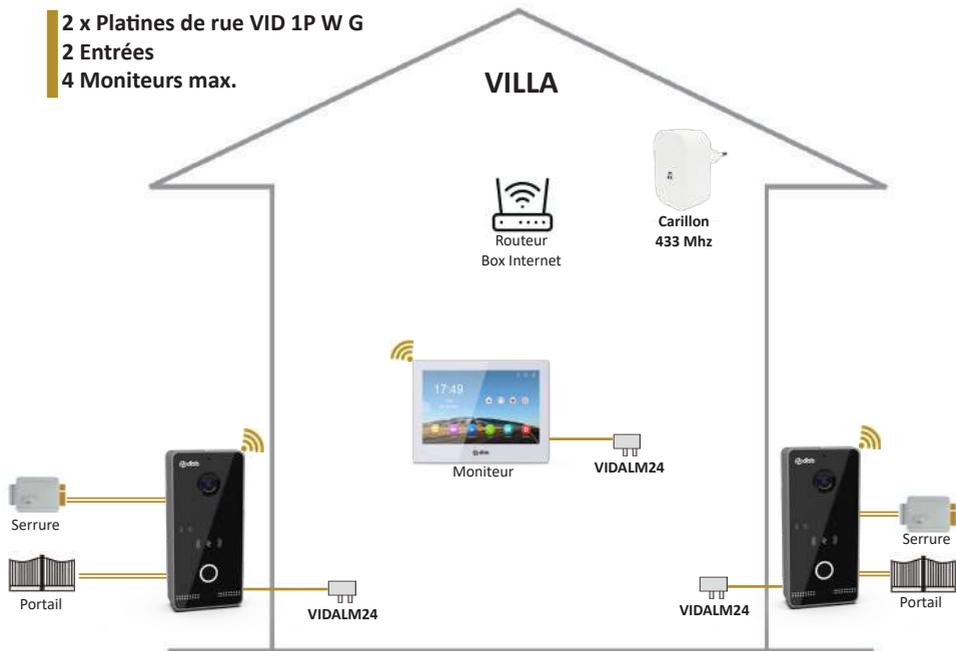



Déverrouillage NFC / QR Code

Déverrouillage par NFC

La technologie NFC transforme votre manière d'accéder à votre domicile. En utilisant un badge, une carte ou même un smartphone compatible NFC, vous pouvez déverrouiller votre porte en un simple geste, sans contact.

Avantages clés du NFC :

- **Rapidité d'utilisation** : Plus besoin de chercher vos clés ou de composer un code. Approchez simplement votre dispositif NFC pour ouvrir.
- **Sécurité renforcée** : Chaque badge ou carte NFC est unique et difficile à copier, offrant une solution fiable contre les accès non autorisés.
- **Polyvalence** : Idéal pour les résidences collectives, individuelles ou tertiaires, le NFC peut être utilisé par plusieurs utilisateurs avec des badges personnalisés.
- **Durabilité** : Contrairement aux clés traditionnelles ou aux claviers tactiles qui peuvent s'user, le NFC est une solution résistante et sans contact, parfaitement adaptée aux usages intensifs.



En associant le NFC à la platine de rue, vous profitez d'une technologie moderne, facile à configurer et idéale pour un quotidien simplifié.

Déverrouillage par QR Code

Grâce à la technologie de déverrouillage par QR Code, oubliez les clés traditionnelles. Scannez un QR Code directement depuis votre smartphone pour ouvrir le portail ou la serrure. Idéal pour un accès temporaire ou pour des visiteurs, cette solution offre un contrôle précis et sécurisé, tout en s'adaptant aux besoins modernes des utilisateurs.

compatible avec



Application smartphone TUYA



Les visiophones dbb sont compatibles avec l'application Tuya, une plateforme intuitive et puissante. Depuis votre smartphone ou tablette, profitez de nombreuses fonctionnalités :

- **Vidéo en direct** pour voir qui est à votre porte à tout moment.
- **Déverrouillage à distance** pour ouvrir le portail ou la porte, même en déplacement.
- **Notifications en temps réel** en cas de visite ou d'alarme.
- **Gestion multi-utilisateurs** pour permettre à chaque membre de la famille un accès personnalisé.



Connectez votre visiophone à TUYA et profitez d'une gestion intelligente et sécurisée de votre domicile : Vidéo en direct, déverrouillage à distance, alertes en temps réel et bien plus encore !



compatible avec



Distances Types de câbles	1 Interphone + 1 Moniteur	
	L2 (M) (MAX)	L1 (M) (MAX)
CAT 5 	150	100
CAT 6 	200	100
Ligne téléphonique (HBV) 2*0.2mm ² 	150	100
Câble à paire parallèle 2*0.3mm ² 	200	150
Câble à paire parallèle (BVVB) 2*0.5mm ² 	200	200
Câble à paire parallèle (BVVB) 2*0.75mm ² 	200	200
Câble à paire parallèle (BVVB) 2*1mm ² 	200	200
Câble torsadé (ZC-RVS) 2*0.5mm ² 	200	200
Câble torsadé (ZC-RVS) 2*0.75mm ² 	200	200
Câble torsadé (ZC-RVS) 2*1mm ² 	200	200

Remarque :

1. L 1: Du moniteur à l'alimentation; L2: De la platine de rue à l'alimentation.
2. **Le même BUS doit utiliser le même câble avec les mêmes spécifications.**
3. Distance maximum L1 + L2 : 300m

LUX AUTOMATISMES
136 RUE DE BETTEMBOURG
L-5811 FENTANGE
LUXEMBOURG
TELEPHONE: 00352 27 48 91 92
contact@lux-automatismes.lu
www.lux-automatismes.lu



**voire partenaire en automatismes
d'accès et fermetures**